


**tc-mas**

10/09 156

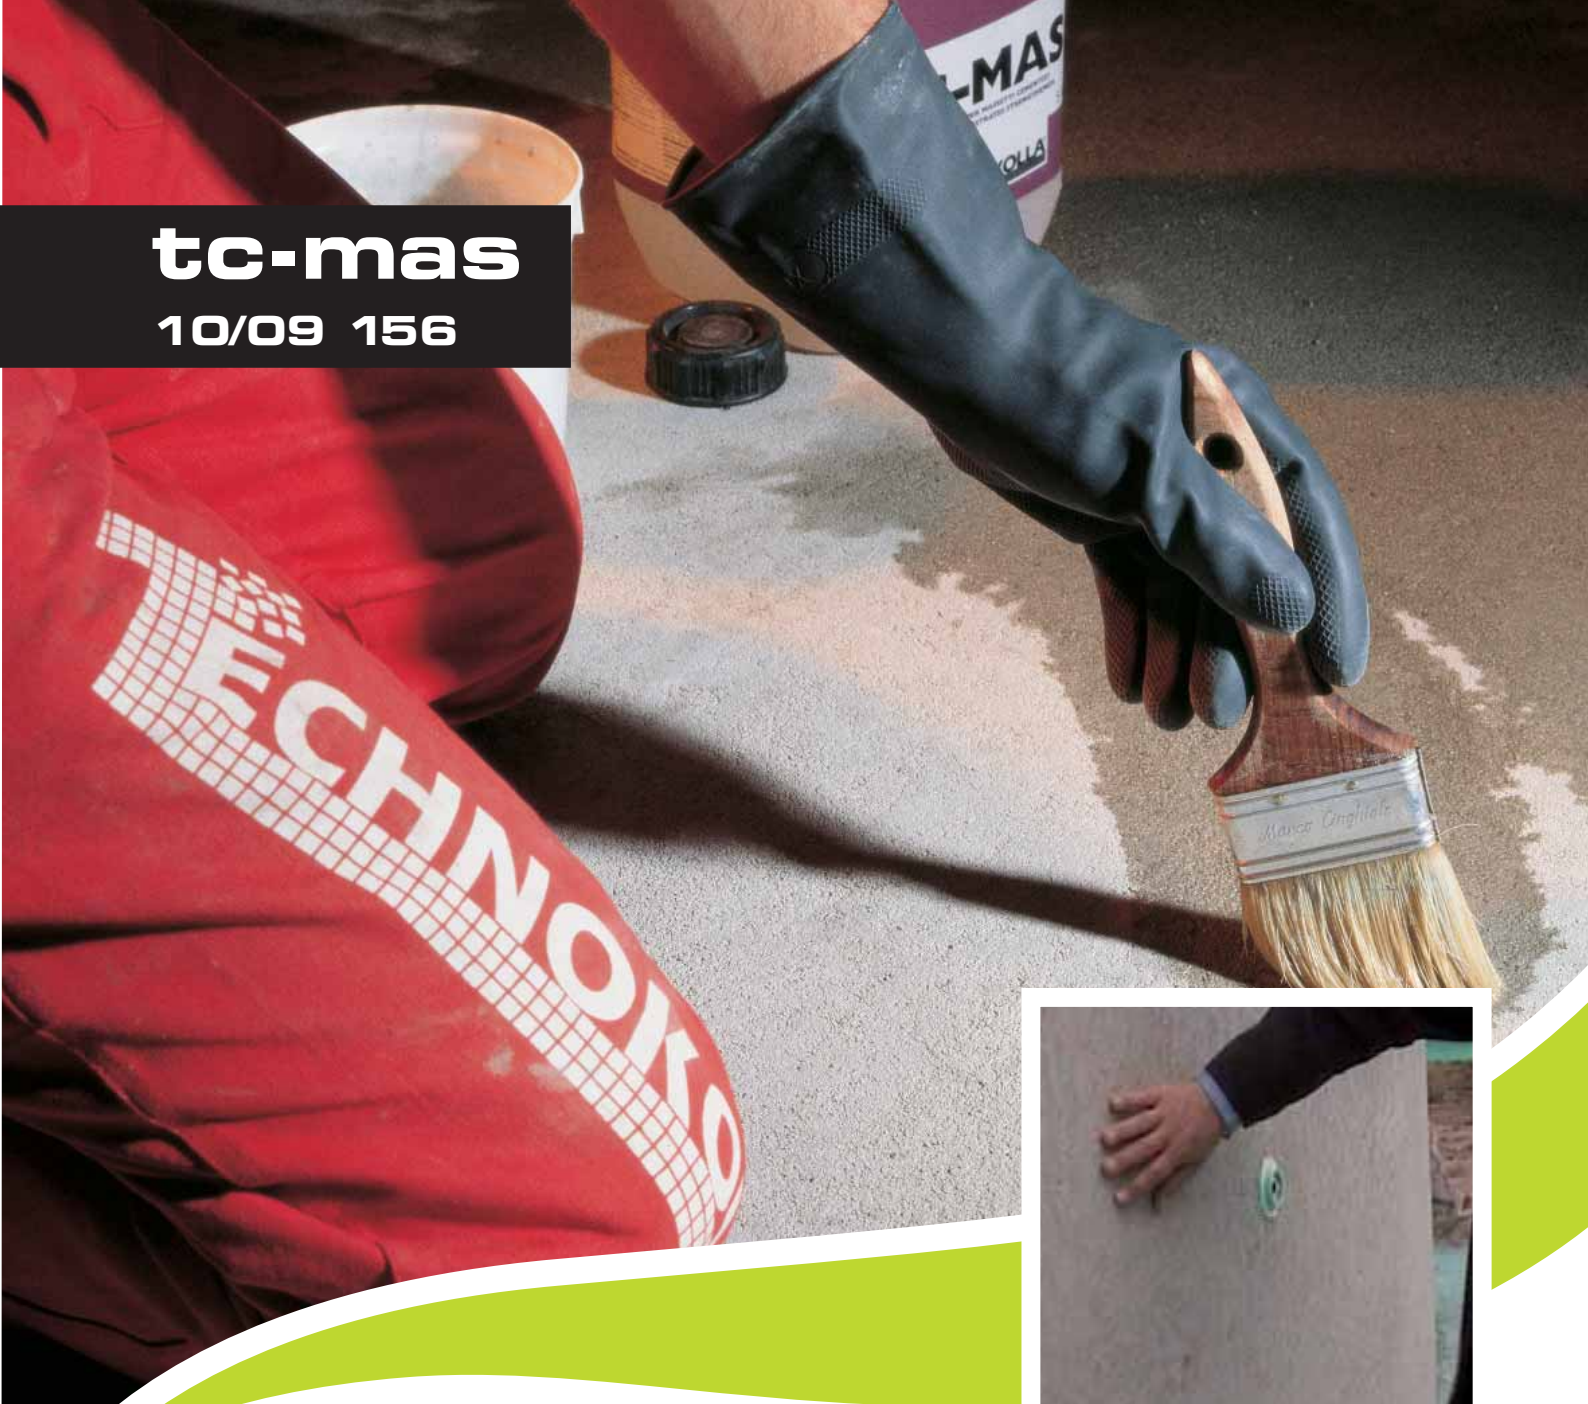

**TC-MAS**

Appretto consolidante per massetti cementizi e per malte cementizie.

**preparatori  
fondi di posa**

**TECHNOKOLLA**





5-35°C



Pennello/  
Rullo



# tc-mas



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### ASPETTO

Liquido trasparente

### CONSERVAZIONE

12 mesi in luogo asciutto al riparo dal gelo e dalle alte temperature

### CAMPI D'IMPIEGO

- Trattamento consolidante di sottofondi a base cementizia.
- TC-MAS viene impiegato quando la superficie del sottofondo è sfarinante a causa del basso dosaggio d'acqua o per un asciugamento troppo rapido in fase di realizzazione del sottofondo.

### NATURA DEL PRODOTTO

TC-MAS è costituito da silicato in dispersione acquosa e additivi specifici. Per ulteriori informazioni richiedere la scheda di sicurezza all'ufficio tecnico.

### APPLICAZIONE

Il prodotto è pronto all'uso e deve essere applicato con una pennellessa anche in più mani. Per favorirne la penetrazione in profondità si può diluire con acqua sino a un rapporto massimo 1:1. Il processo di consolidamento avviene solo se la superficie trattata rimane a contatto dell'aria per un tempo non inferiore a 48 h.

Il sottofondo potrà, quindi, essere rivestito con ceramiche o marmi o semplicemente rasato con prodotti cementizi solo dopo tale periodo.

Il trattamento con TC-MAS specie se fatto in più mani e senza diluizione può rendere la superficie molto liscia e a bassissimo assorbimento.

Questo effetto va evitato in quanto renderebbe più difficoltosa l'adesione dei prodotti successivi, evitare quindi, durante l'applicazione, i ristagni di prodotto sulla superficie trattata.

Per farlo sarà sufficiente non applicare TC-MAS a rifiuto ma assicurarsi che sia completamente assorbito dal supporto che a fine trattamento dovrà mantenere la ruvidità iniziale. Per la posa di parquet, oltre ad un'attesa più lunga di 48 h, è necessaria una misurazione del tasso di umidità residua, con igrometro a carburo prima della posa. Gli attrezzi usati con TC-MAS si possono pulire facilmente con acqua finché il prodotto è fresco, ma la pulizia sarà difficoltosa una volta indurito.



## CONSUMO

300-1000 gr/m<sup>2</sup> in funzione della porosità del sottofondo e della diluizione

### AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- non applicare su superfici non assorbenti
- durante l'utilizzo indossare guanti di gomma
- non utilizzare su superfici di gesso o anidride
- non applicare a temperature inferiori a 5°C o superiori a 35°C
- per posa di parquet usare collanti poliuretanici bicomponenti

DATI TECNICI	VALORE
Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Peso specifico (gr/cm <sup>3</sup> )	1,01
pH	12
Tempo attesa ricopribilità	* 48 h
Consumo (secondo l'assorbimento del supporto)	300-1000 gr/m <sup>2</sup>
Classificazione di pericolo (D. Lgs. 285 16/07/98)	Irritante
Voce doganale	28391900

\* questi tempi sono riferiti ad una temperatura di 23°C-50% U.R. Sono più corti a temperature più elevate e più lunghi a temperature più basse.

**Technokolla** raccomanda di prendere visione del documento **"note informative"** che integra e completa i contenuti di questa scheda. Il documento è scaricabile in formato pdf.

I consigli tecnico-applicativi presenti nelle schede tecniche o riportati verbalmente o per scritto dal nostro personale come assistenza al cliente sono frutto delle nostre attuali e migliori esperienze. Non potendo però intervenire direttamente sulle condizioni di cantiere e sull'esecuzione dei lavori, queste informazioni sono da ritenersi non impegnative e, pertanto, non vincolanti né legalmente né in altro modo nei confronti di terzi. Queste informazioni non dispensano l'utilizzatore finale dalla propria responsabilità di provare i nostri prodotti al fine di accertare la loro idoneità per l'uso previsto. Consigliamo, quindi, vivamente il cliente/applicatore ad effettuare le opportune prove preventive dei prodotti Technokolla affinché possa essere accertata la loro idoneità. L'utilizzatore finale è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Per tanto, prima dell'impiego dei nostri prodotti, consigliamo di scaricare dal nostro sito [www.technokolla.com](http://www.technokolla.com) la versione più aggiornata della scheda tecnica.



### Technokolla S.p.A.

Via Radici in Piano, 558  
41049 Sassuolo (MO) • Italy

Tel. +39 0536 862269  
Fax +39 0536 862660

[www.technokolla.com](http://www.technokolla.com)  
[info@technokolla.com](mailto:info@technokolla.com)